

(مقاله پژوهشی)

## ارزیابی شرایط بهینه استخراج بتائین از ملاس چغندر قند به روش کروماتوگرافی تعویض یونی

سمر خیامیم<sup>۱\*</sup>، بابک بابایی<sup>۲</sup>، حمید نوشاد<sup>۲</sup>، داریوش طالقانی<sup>۲</sup>

۱-استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

۲-موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران..

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

DOI: [10.30495/jfst.2022.1952874.1779](https://doi.org/10.30495/jfst.2022.1952874.1779)

### چکیده

چغندر قند علاوه بر قند از نظر آمینواسیدهایی مانند گلايسين بتائين حائز اهمیت است زیرا واجد خواص دارویی در طیور، آبزیان و حتی انسان می باشد به طوری که اخیراً در تولید داروهای ضد سرطان از آن استفاده می شود. این تحقیق با هدف بهینه سازی استخراج بتائین از ملاس چغندر قند به روش کروماتوگرافی تعویض یونی انجام شد. ابتدا به منظور بهینه سازی شرایط استخراج مواد تزریقی مختلف در ستون کروماتوگرافی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه سطح و با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل مواد تزریقی به ستون شامل: کلرید پتاسیم، ساکارز خالص و بتائین خالص؛ فاکتور دوم شامل سه درجه حرارت مختلف ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درجه سانتی گراد و فاکتور سوم سه نوع رزین آزمایشگاهی، تجاری ۱ و تجاری ۲ با منشا پتاسیمی جهت استخراج در ستون کروماتوگرافی بود. حجم خروجی مواد از ستون کروماتوگرافی برای هر سه ماده شیمیایی به طور معنی داری با یکدیگر متفاوت بود. بهترین درجه حرارت برای جداسازی بتائین حدود ۷۵ درجه سانتی گراد و بهترین رزین، رزین تجاری ۱ بود که به طور معنی داری نسبت به رزین های دیگر با سرعت و مقدار و راندمان استحصال بیشتر بتائین را از ستون تفکیک می کرد. در مرحله دوم بتائین ملاس پس از سختی گیری، بر اساس شرایط بهینه تعیین شده در مرحله اول استخراج گردید. بر این اساس درصد خلوص بتائین استخراج شده از ملاس به ترتیب حدود ۵۴، ۶۴ و ۷۹ درصد با میانگین ۶۵/۶۶ درصد به دست آمد. این آزمایش به صورت آزمایشگاهی اجرا شد که نتایج آن در فاز صنعتی می تواند برای کارخانجات قند کشور به منظور استحصال بتائین از ملاس چغندر قند مورد استفاده قرار گیرد.

**واژه های کلیدی:** استخراج گلايسين بتائين، درجه حرارت، رزین، کروماتوگرافی، ملاس.

## ۱- مقدمه

بتائین به عنوان تری متیل گلايسين، گلايسين بتائين، ليزين و اگزینورین شناخته می‌شود. گلايسين بتائين که بیشتر به عنوان بتائين مصطلح است از نظر ساختار و نه بیوشیمیایی ساده‌ترین آمینو اسید است (۱۲). این ماده محلول در آب بوده و به طور وسیعی در حیوانات، گیاهان، میکرو ارگانیزم‌ها، منابع غنی غذایی مثل غذاهای دریایی به خصوص بی‌مهرگان دریایی (حدود یک درصد)، جوانه یا سبوس گندم (حدود یک درصد) و اسفناج (حدود ۰/۷ درصد) وجود دارد. به عبارتی بتائین در بدن اکثر موجودات ساخته می‌شود اما در بعضی از گیاهان و مهره داران ذخیره می‌گردد. از جمله گیاهان ذخیره کننده بتائین، گیاه چغندر قند است (۱۰). بتائین در اندام‌های مختلف چغندر قند وجود دارد مقدار بتائین در برگ بیشتر از دمبرگ و در دمبرگ بیشتر از ریشه چغندر قند است (۴) اما توزیع آن در قسمت‌های مختلف ریشه یکسان است (۲۰). بتائین حدود پنج درصد ماده خشک موجود در ملاس را تشکیل می‌دهد (۶). در چغندر وحشی نیز مقدار گلايسين بتائین بیشتر از چغندر قند و چغندر علوفه‌ای است (۲۲). در گیاهان، تنش‌های خشکی، شوری و گرما سنتز بتائین را در میتوکندری تحریک کرده که منجر به تجمع این ماده در سلول‌ها می‌شود. افزایش مقدار گلايسين بتائین تحت تاثیر شوری در گیاه املج (*Phyllanthus embelica*) (۱۵) سالی کورنیا و سودا (۲۱)، برنج (۹)، چغندر وحشی و علوفه‌ای (۲۲) اسفناج (۱۰) و در تنش خشکی در چغندر قند (۴ و ۲۴) گزارش شده است. بتائین بیشتر از ۵۰ سال است که به عنوان ماده کمکی به غذای حیوانات اضافه می‌شود. بتائین به غذای ماهی پرورشی به عنوان اسمولیت اضافه می‌شود تا از ماهی در مقابل تنش عبور از شوری کم به زیاد محافظت کند (۱۰). افزودن بتائین در جیره غذایی جوجه گوشتی باعث افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی گردید و وزن سینه جوجه گوشتی بیشتر و چربی محوطه بطنی کمتر شد (۳). بتائین عصاره چغندر نقش مهمی در سرم‌زدایی سلول‌های سرطانی دارد (۱۶). مصرف توام عصاره

ریشه چغندر لبویی با داروی ضد سرطان دوگزروربیسین می‌تواند باعث کاهش دوز داروی مصرفی گردد. به طوری که بیشترین اثر در نسبت ۱ به ۵ عصاره ریشه به دوگزروربیسین و با دوزهای IC50، IC75 و IC90 برای از بین بردن سلول‌های سرطانی پانکراس و دوز IC90 برای سلول‌های سرطانی سینه به دست آمد (۱۷). به طور کلی بتائین در کاهش التهاب و بتائین به عنوان ماده آنتی اکسیدان، کاهش التهاب، القا فاز دو آنزیم‌ها، ضد جهش‌زایی و موثر در فعالیت‌های بازدارنده شیمیایی در بدن انسان مطرح می‌شود (۱۹). جداسازی بتائین از ملاس چغندر قند در صنعت قند با کروماتوگرافی تعویض یونی و کروماتوگرافی غربال‌ملکولی امکان پذیر است. برای این منظور از رزین تعویض کاتیونی اسید قوی و آمونیاک به عنوان فاز متحرک (۷) و یا از آب به عنوان فاز متحرک (۱۴) استفاده می‌کردند. در این روش، راندمان بتائین استحصالی ۹۹/۸ درصد به دست آمد که جهت مصارف دارویی مطلوب بود. بستر تبادل کاتیونی (رزین) ضعیف از نوع هیدروژنی بستر مناسبی تشخیص داده شد. این نوع رزین جداسازی کروماتوگرافی را در PH اسیدی مهیا می‌کند. بر خلاف روش‌های دیگر که عملیات بازیابی به چندین مرحله کروماتوگرافی نیازمند است (۱۸)، در این روش بازیابی گلايسين بتائین از ملاس فقط در یک مرحله کروماتوگرافی به دست می‌آید (۲۳). حداکثر حجم خروجی گلايسين بتائین در رزین فرم سدیمی از ۵۲ درصد از حجم بستر بدست می‌آید در حالی که در رزین فرم هیدروژنی از ۱۲۸ درصد حجم بستر بدست می‌آید (۲۳). ملاس دارای مقادیر مختلفی از مواد است. بازیابی قند از ملاس از ملاس چغندر، فرآیندی است که با استفاده از کروماتوگرافی batch و هم (SMB (simulated moving bed) به عنوان روشی برای بازیافت ساکارز که به علت دخالت مواد غیرقندی (نمک، رافینوز، آمینو اسیدها) از ملاس کریستاله نمی‌شود، به صورت تجاری درآمده است (۸). بر اساس آمار تولید چغندر قند طی سال‌های گذشته در ایران، حدود پنج درصد مقدار ریشه چغندر قند وارد شده به کارخانه به صورت ملاس از آن خارج می‌شود (۲).

استخراج بتائین از ملاس چغندر قند در کشور انجام شد.

## ۲- مواد و روش‌ها

### ۲-۱- طراحی ستون

به منظور جداسازی بتائین از ملاس روش کروماتوگرافی ستونی که امکان تعمیم آن به روش<sup>۱</sup> (SMB) وجود دارد انتخاب شد. بر این اساس سه ستون شیشه‌ای به عنوان بستر رزین به منظور استفاده روش کروماتوگرافی تعویض یونی ستونی<sup>۲</sup> در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند کرج در سال ۱۳۹۷، ساخته، نصب، و فعال گردید (شکل ۱). مراحل مختلف اسیدشویی با اسید کلریدریک ۰/۲ مولار، آب شویی و نمک شویی کلرید سدیم ۰/۴ مولار روی ستون‌ها انجام و رزین‌ها تعیین ظرفیت شدند. ستون‌های کروماتوگرافی بستر اصلی مطالعات تبادل کاتیونی هستند. این ستون‌ها با رزین پر شده و در واقع بستر رزین<sup>۳</sup> را تشکیل می‌دهند. ستون رزین، یک فیلتر مولکولی کاملاً ریز را تشکیل می‌دهد. مواد مختلف ملاس اندازه‌ها و خصوصیات متفاوت داشته و سرعت حرکت آن‌ها در ستون‌ها (بستر رزین) متفاوت است (۲۶). در تهیه بعضی از رزین‌ها و ملاس چغندر قند با دو کارخانه در سطح کشور همکاری شد.

### ۲-۲- بهینه‌سازی شرایط جداسازی در ستون کروماتوگرافی

سپس به منظور بهینه‌سازی جداسازی بتائین، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه سطح و با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول سه ماده تزریقی به ستون شامل نمک کلرید پتاسیم، ساکارز خالص و بتائین خالص؛ فاکتور دوم شامل سه درجه حرارت مختلف ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درجه سانتی‌گراد و فاکتور سوم سه نوع رزین شامل رزین آزمایشگاهی (سایز بسیار ریز)، و رزین تجاری<sup>۱</sup> (سایز متوسط) و رزین تجاری<sup>۲</sup> (رزین پتاسیمی با سایز درشت) بود. با توجه به تعیین ظرفیت رزین‌ها و محدود بودن ظرفیت رزین، همه مواد با

بنابراین به طور مثال در یک کارخانه با ظرفیت مصرف ۲۰۰ هزار تن ریشه در سال و تولید ۱۰ هزار تن ملاس) می‌توان نسبت به استخراج حداقل ۴۰۰ تن بتائین اقدام نمود. هزینه هر کیلو بتائین در کشور حدود ۳۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۰ ریال گزارش شده است. لذا حداقل درآمد ناخالص کارخانه مذکور از فروش بتائین حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود این سود بر فعالیت‌های اقتصادی و سود حاصله از تولید شکر، ملاس و تفاله و الکل گیری افزوده می‌گردد. لذا صرفه اقتصادی بالایی برای صاحبان صنایع قند به همراه خواهد داشت. از طرفی بر اساس آمار انجمن صنفی کارخانجات قند کشور در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۲۸ هزار تن ملاس در کل کشور تولید شد از این مقدار ملاس ۱۳۶۸۰ تن بتائین قابل استحصال است (۲). لازم به ذکر است که بر اساس آمار سایت گمرک کشور (۱۳۹۷) میزان واردات کوکو آمید و بتائین از کشورهای مختلف اروپایی و ترکیه در سال ۱۳۹۷ به مقدار ۵۳۲۰۰ کیلوگرم به ارزش ۳۱۸۸۹۲۵۱۲۰ ریال و معادل ۷۵۹۳۵ دلار (به نرخ دولتی) بوده است (۱). بنابراین با توجه به واردات کوکو آمید و بتائین در کشور که در حال حاضر برابر ۵۳ تن است، در صورت بکارگیری روش‌های مناسب استخراج بتائین ضمن قطع واردات می‌توان نسبت به خود کفایی و حتی صادرات سالانه ۱۳۶۲۷ تن بتائین اقدام نمود که واجد ارزش آوری برای کشور خواهد بود. با توجه به این که سطح زیر کشت چغندر قند در ایران حدود ۱۰۰ هزار هکتار است استخراج این مواد موثره علاوه بر قند می‌تواند در تولید داروهای موثر برای انسان و طیور مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر بتائین به صورت تجاری در جیره طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد که عمدتاً این محصول به کشور وارد می‌گردد. استخراج بتائین از ملاس چغندر قند می‌تواند کشور را از واردات این مواد به خصوص مواد مکمل غذایی برای طیور و آبزیان بی‌نیاز نماید. لذا این پروژه به منظور مشخص کردن بهترین روش و بهینه‌سازی

1- Simulated Moving Bed

2- Column ion Exchange resin

3 -Resin Bed

فواصل ۲۵ میلی لیتر (۲۵، ۵۰، ۷۵، و....) به ترتیب توسط شکست سنج<sup>۱</sup>، هدایت سنج<sup>۲</sup> و PH متر از نظر مواد جامد محلول، هدایت الکتریکی و اسیدیته اندازه گیری شده و تا شستشوی کامل ستون و صفر شدن کامل خروجی ها این کار ادامه یافت. از منحنی ها برای متوسط زمان نگهداری مواد در ستون استفاده شد (۸).

### ۳-۲- تجزیه و تحلیل آماری

آنالیز آماری توسط نرم افزار MSTATC انجام و مقایسه میانگین ها در سطح پنج درصد توسط آزمون چند دامنه دانکن انجام شد. به منظور رسم گراف ها و تعیین سرعت خروج مواد از ستون از نرم افزار Excel استفاده گردید.

### ۲-۴- استخراج بتائین از ملاس

برای استخراج بتائین از ملاس ابتدا ملاس سختی گیری شد. برای این منظور ابتدا مقدار خاکستر ملاس حدود ۰/۹ درصد تعیین شد. سپس بریکس ملاس چغندر قند به ۶۰ درصد تغییر، اسیدیته به ۹ رسانده شد. کربنات پتاسیم جهت سختی گیری اضافه و سانتریفیوژ شد. سپس اسیدیته محلول ملاس به هفت رسانده شده در حجم مورد نظر میزان بتائین جداسازی شده و برای خالص سازی مجدداً از ستون رد شد. بتائین خارج شده رنگ بری شده و در آون خلا در درجه حرارت ۳۵ درجه سانتی گراد تغلیظ گردید (۱۱). اندازه گیری بتائین به روش اسپکتروفتومتری به روش حلال اسیدسولفوریک و معرف دیدید پتاسیم انجام شد (۱۳ و ۲۴). پس از تهیه محلول های استاندارد با غلظت های صفر تا ۳۰۰ میکرو گرم بر میلی لیتر از محلول پایه ۱۰۰۰ میکرو گرم بر میلی لیتر بتائین خالص آزمایشگاهی با خلوص ۱۰۰ درصد مقدار جذب گلاسیس بتائین توسط اسپکتروفتومتر در طول موج ۳۶۵ نانومتر قرائت و مقدار بتائین بر اساس حاصل ضرب عدد منحنی در درجه رقت و بر اساس وزن نمونه محاسبه گردید.

سطح رقت ده درصد به ستون ها تزریق شدند. از طرفی به علت این که زمان خروج مواد مختلف ملاس از رزین متفاوت است، لذا نوع ماده شامل ساکارز، بتائین و نمک کلرید پتاسیم به عنوان سه ماده اصلی تشکیل دهنده ملاس بر حجم خروجی از ستون تاثیر گذار خواهد بود (۱۱). لذا بررسی خصوصیات جداسازی ستون برای هر ماده به صورت مجزا ضروری می باشد (۸). برای انجام آزمایش هر ماده در درجه حرارت های مورد نظر در سه و بعضی مواقع چهار تکرار از ستون های رزینی کروماتوگرافی عبور داده شد. برای اعمال درجه حرارت از دستگاه حمام آبی ۱۰ لیتری مجهز به ترموستات کنترل دما مدل WISD (شرکت Witeg آلمان) استفاده شد.



شکل ۱- ستون های رزینی جهت جداسازی بتائین از ملاس با دستگاه حمام آبی با قابلیت کنترل درجه حرارت در سطح آزمایشگاهی

خروجی های هر ستون از حجم ۲۵ میلی لیتر تا ۸۰۰ میلی لیتر با

## ۳- نتایج و بحث

## ۳-۱- بهینه‌سازی شرایط جداسازی در ستون کروماتوگرافی

اثر مواد تزریقی به ستون، نوع رزین، اثر متقابل مواد و درجه حرارت، اثر متقابل مواد و رزین در سطح یک درصد و اثر درجه حرارت در سطح پنج درصد بر میزان حجم خروجی

ستون‌ها اثر معنی‌دار داشت. هم‌چنین اثر مواد تزریقی و درجه حرارت و اثر متقابل آن‌ها در سطح یک درصد و اثر متقابل رزین در درجه حرارت و رزین در مواد تزریقی بر درصد مواد جامد محلول (بریکس) در سطح پنج درصد معنی‌دار بود (جدول ۱).

جدول ۱- میانگین مربعات مواد تزریقی به ستون کروماتوگرافی، درجه حرارت و نوع رزین بر حجم خروجی مواد و درصد ماده جامد

محلول			منابع تغییر
ماده جامد محلول	حجم خروجی	درجه آزادی	
۲/۱۱**	۲۴۱۳۹۵/۵۳**	۲	ماده تزریقی به ستون
۱/۰۹**	۱۷۱۸۹/۵۱*	۲	درجه حرارت
۰/۹۱**	۱۷۲۲۹/۰۹**	۴	ماده × درجه حرارت
۰/۱۶ <sup>ns</sup>	۲۸۰۲۷/۷۰**	۲	نوع رزین
۰/۱۷*	۵۹۱۸۵/۶۹**	۴	ماده* رزین
۰/۱۸*	۳۱۰۱/۵۵ <sup>ns</sup>	۴	درجه حرارت* رزین
۰/۰۷ <sup>ns</sup>	۴۶۴۲/۳۵ <sup>ns</sup>	۸	ماده* درجه حرارت* رزین
۰/۰۶	۳۵۱۴/۶۶	۵۴	خطا
۳۹/۰۱	۳۳/۴۱		ضریب تغییرات

<sup>ns</sup> و \*\* به ترتیب نشانگر عدم معنی داری و معنی داری در سطوح احتمال پنج و یک درصد می باشند.

نسبت به سایر ترکیبات موجود کندتر شود. بر همین اساس قبل از تزریق ملاس، نمک خالص کلرید پتاسیم، ساکارز و بتائین خالص به ستون تزریق شدند تا در دما و سرعت ثابت زمان خروج مشخص شود. حجم خروجی ترکیبات فوق الذکر با غلظت ۱۰ درصد در سرعت و دمای ثابت سه ماده نشان می‌دهد ابتدا نمک کلرید پتاسیم از ستون‌ها خارج شده (۱۰۳ میلی لیتر) و سپس ساکارز و بتائین به ترتیب با حجم‌های خروجی حدود ۱۴۶ و ۲۸۴ میلی لیتر از ستون‌ها خارج می‌شوند (جدول ۲). این نتیجه با روند جداسازی در مطالعات قبلی مطابقت دارد (۱۱). این روش به طور شفاف نتایج جداسازی مواد را نشان می‌دهد و می‌توان با آن دوره زمانی تغییر خروج مواد را تشخیص داد به طوری که در تزریق ساکارز و کلرید پتاسیم به ستون ابتدا نمک و سپس ساکارز خارج شد ساکارز از دقیقه ۲۰ شروع به خارج شدن کرده و در دقیقه ۹۰ به سطح ثابتی رسید (۸). بتائین

در کروماتوگرافی تعویض یونی، هم‌زمان مولکول‌های کوچک اجزای غیر یونی به داخل منافذ رزین نفوذ کرده (جذب می‌شوند) و مولکول‌های بزرگتر به سطح رزین می‌چسبند. نمک‌های حاوی سدیم و پتاسیم بخش قابل توجه ملاس چغندر قند را تشکیل می‌دهند که با توجه به شعاع اتمی کوچک و بار یونی منفرد به راحتی به منافذ رزین نفوذ و عبور کنند. ساکارز با فرمول  $C_{12}H_{22}O_{11}$  به دلیل تشکیل پیوند هیدروژنی با ملکول‌های آب (فاز متحرک) از حلالیت بالا (۲۰۰ گرم در ۱۰۰ سانتیمتر مکعب در ۲۵ درجه سانتیگراد) برخوردار است. بتائین با فرمول  $C_5H_{11}NO_2$  شامل دو گروه عاملی ست یک گروه عاملی کاتیونی با بار مثبت که هیچ اتم هیدروژنی ندارد و یک گروه عاملی با بار منفی است که به دلیل دارا بودن هم زمان بار مثبت و منفی می‌تواند اثر جاذبه روی رزین‌های تبادل کاتیونی داشته باشد و موجب شود تا حرکت این ترکیب را در منافذ رزین

از وقوع از بین رفتن ساکارز طی معکوس سازی (شکسته شدن) جلوگیری شود (۱۱). برای استخراج بهینه بتاین وجداسازی مطلوب بتا بین از بخش های ملاس روش های دیگری شامل فاز تغییر و فاز جداسازی استفاده شده است که در فاز تغییر ملاس در معرض آنزیم های ایندولیناز یا فروکتوسیل ترانسفراز قرار گرفته و ملاسی با فرم فروکتان ایجاد می شود و سپس این ملاس در فاز جداسازی قرار می گیرد. در این روش نیز برای جداسازی از ستون کروماتوگرافی با سیستم تبادل کاتیونی به فرم سدیمی استفاده می شود. فرم سدیمی بایون های دیگر جایگزین نشده و این مساله جداسازی گلايسين بتاین را بهتر می نماید (۲۵).

آرامتر از ساکارز حرکت می کند، لذا مقداری از بتاین در محصول ملاس قندزدایی شده در کارخانجات وجود دارد. اگرچه با دستکاری مناسب میزان جریان بازیافت، ۷۰٪-۶۵٪ از بتاین می تواند در جریان محصولات جانبی با نمک ها حذف شود. جداسازی نمک ها در ۹۹-۹۷٪ موارد خیلی خوب است. محصول نهایی قندزدایی می تواند رنگی در سطح بالا داشته باشد. در قندزدایی ملاس در کارخانجات، رنگزدایی و غیرمعدنی سازی محصول با تبادل یون به منظور کاهش رنگ تا ۸۰٪ و افزایش خلوص ساکارز تا ۹۵٪ قابل انجام است. درجه حرارت جریان قندزدایی محصول در زمانی که از ستون رزین کاتیونی هیدروژنی عبور می کند باید تا کمتر از ۱۵ درجه سانتیگراد نگه داشته شود تا

جدول ۲- مقایسه میانگین حجم محلول خروجی و درصد مواد جامد محلول در ستون‌های کروماتوگرافی با تزریق سه نوع ماده در درجه

## حرارت‌های مختلف و سه نوع رزین

ماده تزریقی	درجه حرارت	رزین	حجم خروجی (میلی لیتر در دقیقه)
کلرید پتاسیم			۱۰۲/۷۸ <sup>c</sup>
ساکارز			۱۴۵/۸۳ <sup>b</sup>
بتائین			۲۸۳/۷۸ <sup>a</sup>
	۲۵		۱۷۷/۲۳ <sup>ab</sup>
	۵۵		۲۰۲/۷۹ <sup>a</sup>
	۷۵		۱۵۲/۳۲ <sup>b</sup>
کلرید پتاسیم	۲۵		۱۰۵/۵۶ <sup>d</sup>
کلرید پتاسیم	۵۵		۹۱/۶۷ <sup>d</sup>
کلرید پتاسیم	۷۵		۱۱۱/۱۱ <sup>cd</sup>
ساکارز	۲۵		۱۲۷/۷۹ <sup>cd</sup>
ساکارز	۵۵		۱۶۹/۴۴ <sup>bc</sup>
ساکارز	۷۵		۱۴۰/۲۹ <sup>cd</sup>
بتائین	۲۵		۲۹۸/۵۶ <sup>a</sup>
بتائین	۵۵		۳۴۷/۲۲ <sup>a</sup>
بتائین	۷۵		۲۰۵/۵۶ <sup>b</sup>
		آزمایشگاهی	۲۰۸/۸۰ <sup>a</sup>
		تجاری ۱	۱۴۴/۴۳ <sup>b</sup>
		تجاری ۲	۱۷۹/۱۷ <sup>a</sup>
کلرید پتاسیم	*	آزمایشگاهی	۸۱/۹۴ <sup>c</sup>
کلرید پتاسیم	*	تجاری ۱	۱۰۰ <sup>c</sup>
کلرید پتاسیم	*	تجاری ۲	۱۲۶/۳۹ <sup>c</sup>
ساکارز	*	آزمایشگاهی	۱۲۲/۲۲ <sup>c</sup>
ساکارز	*	تجاری	۱۲۷/۷۸ <sup>c</sup>
ساکارز	*	تجاری ۲	۱۸۷/۵ <sup>b</sup>
بتائین	*	آزمایشگاهی	۴۲۲/۲۲ <sup>a</sup>
بتائین	*	تجاری	۲۰۵/۵ <sup>b</sup>
بتائین	*	تجاری ۲	۲۲۳/۶۱ <sup>b</sup>
*	۲۵	آزمایشگاهی	۲۱۲/۵ <sup>a</sup>
*	۲۵	تجاری	۱۴۱/۶۱ <sup>a</sup>
*	۲۵	تجاری ۲	۱۷۷/۷۸ <sup>a</sup>
*	۵۵	آزمایشگاهی	۲۴۴/۴۴ <sup>a</sup>
*	۵۵	تجاری	۱۵۰ <sup>a</sup>
*	۵۵	تجاری ۲	۲۱۳/۸۹ <sup>a</sup>
*	۷۵	آزمایشگاهی	۱۶۹/۴۴ <sup>a</sup>
*	۷۵	تجاری	۱۴۱/۶۷ <sup>a</sup>
*	۷۵	تجاری ۲	۱۴۵/۸۳ <sup>a</sup>

اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختلاف معنی‌دار ( $P < 0.05$ ) نمی‌باشند


جداسازی بتائین از ملاس با توجه به غلظت ساکارز ۵۰٪، خاکستر ۱۰٪ و بتائین ۶٪ در ملاس، موجب همپوشانی خروج دو ترکیب ساکارز و بتائین از ستون کروماتوگرافی است. افزایش دمای فاز متحرک برای ترکیبات خالص مورد بررسی، موجب افزایش سرعت خروج ساکارز و کاهش همپوشانی خروج همزمان ساکارز و بتائین موجود در ملاس از ستون رزین گردید (شکل ۱). لذا مشاهده شد که در درجه حرارت ۷۵ درجه سانتی گراد مواد تزریقی به ستون کروماتوگرافی سریعتر و به طور متوسط در حجم ۱۵۲ میلی لیتر از ستون ها خارج می شوند. با کاهش درجه حرارت خروج مواد از ستون ها دیرتر و در حجم بیشتری از محلول عبور کرده از ستون، اتفاق می افتد (جدول ۲). همچنین بهترین درجه حرارت برای خروج بتائین از ستون ها درجه حرارت ۷۵ درجه سانتی گراد است که به طور معنی دار نسبت به دو درجه حرارت دیگر (۵۵ و ۲۵ درجه سانتی گراد) بتائین سریعتر و با حجم کمتر محلول (۲۰۶ میلی لیتر) از ستون ها خارج می شود (جدول ۲). کنترل خروج ساکارز و بتائین در دو رزین تجاری ۱ و تجاری ۲ با تعیین ساکارز به روش پلاریمتری و درصد مواد جامد محلول (بریکس) به روش رفرکتومتری نشان داد که کمترین همپوشانی خروج ساکارز و بتائین در درجه حرارت ۷۵ درجه سانتی گراد به دست آمد (شکل ۲). با محاسبه سطح زیر منحنی و راندمان استحصال مشخص گردید که در رزین تجاری ۱ و درجه حرارت ۷۵ درجه سانتی گراد راندمان استحصال ۴۶/۳۲ درصد بود در حالی که در این رزین و در درجه حرارت ۵۵ و ۲۵ درجه سانتی گراد راندمان استحصال ۱۳/۹۱ و ۹/۰۹ درصد بود (داده ها نشان داده نشده است). در آزمایش دیگری نیز تفکیک مواد در ستون کروماتوگرافی در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد انجام شد و درجه حرارت بیشتر از ۶۰ درجه برای استحصال مناسب شناخته شد (۸). در مقایسه سه رزین نیز مشخص

شد که رزین تجاری ۱ به طور معنی دار نسبت به دو رزین دیگر قادر به تفکیک مواد با سرعت بیشتر و حجم مواد کمتر است (جدول ۲). در بین این رزین ها ستون حاوی رزین آزمایشگاهی بسیار دیرتر از دو ستون دیگر (۴۲۲ میلی لیتر در مقابل ۲۰۰ میلی لیتر) بتائین را تفکیک نمود (جدول ۲). ذرات ریز این رزین باعث کندی حرکت بتائین در داخل آن شده و کندی روند تفکیک بود. در این رزین با وجودی که بتائین آخرین مرحله از رزین (شکل ۲ ب و ج) با راندمان ۶۵ تا ۱۰۰ درصد طی دماهای مختلف (داده ها بر اساس محاسبه سطح زیر منحنی بوده که ارائه نشده است) خارج شد، اما رزین آزمایشگاهی از نظر قیمت برای کارخانه به صرفه نیست از طرفی در کارخانه با سرعت بالای کار روند کند استخراج بتائین از این رزین نمی تواند اقتصادی باشد. در درجه حرارت ۲۵ درجه سانتی گراد سرعت تفکیک بتائین در هر سه رزین مشابه بود این در حالی است که با افزایش دما سرعت تفکیک بتائین در رزین های تجاری ۱ و تجاری ۲ افزایش یافته در حالی که در رزین آزمایشگاهی در درجه حرارت های بالا نیز سرعت تفکیک بسیار کند بود (شکل ۲ و جدول ۲). راندمان استحصال بتائین در رزین آزمایشگاهی طی درجه حرارتهای مختلف بین ۱۰۰-۶۵ درصد اما به مقدار کم و بسیار کند بود. این راندمان در رزین تجاری ۱ بین ۴۶-۹ درصد متغیر اما با مقدار زیاد و روند سریع و در رزین تجاری ۲ این راندمان حتی منفی بوده و با خروج ساکارز همزمان بود (داده ها ارائه نشده است). استخراج بتائین در رزین کاتیونی قوی<sup>۱</sup> از خلوص ۵ تا حداکثر ۶۰ درصد متفاوت است. در رزین کاتیونی ضعیف به فرم هیدروژن<sup>۲</sup> ایجاد باند هیدروژنی از دلایل نگهداری بتائین روی رزین است در این رزین در شرایط اسیدی خلوص بتائین از ۱۹ به ۸۹ درصد رسید که در این رزین می توان با یک بار جریان به جای چند بار جریان به خلوص رسید (۲۳).




1- Strong Acid Cation Exchange Resin, Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup> + SAC

2- Weak Acid Cation Exchange Resin, H<sup>+</sup> + WAC



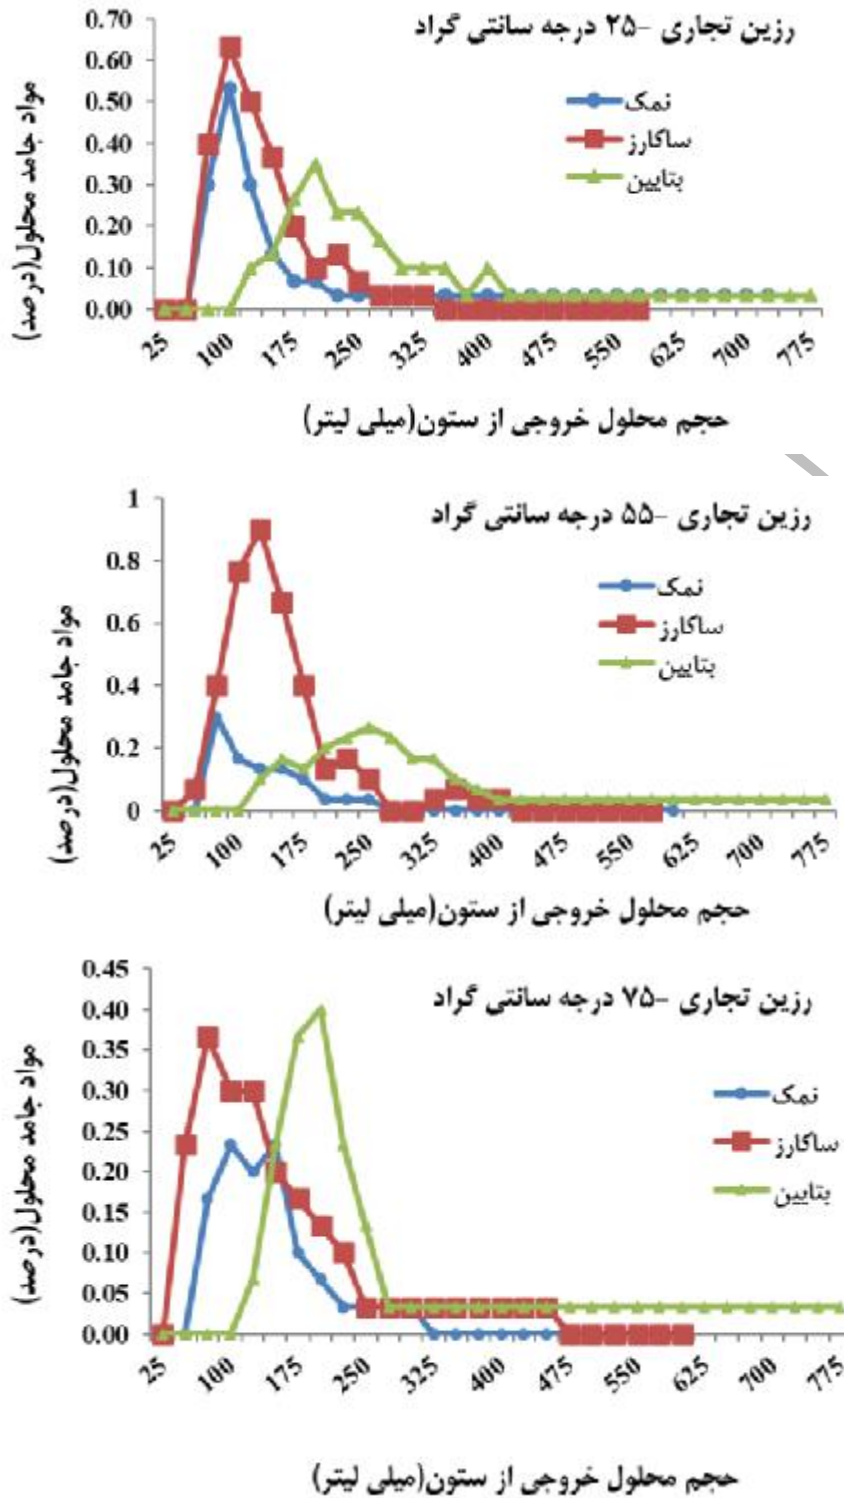

شکل ۲- خروج نمک (کلرید پتاسیم)، ساکارز، و بتائین برحسب درصد مواد جامد محلول (بریکس) از ستون با رژیم تجاری ۱ در درجه حرارت های ۲۵، ۵۵ و ۷۵ درجه سانتی گراد

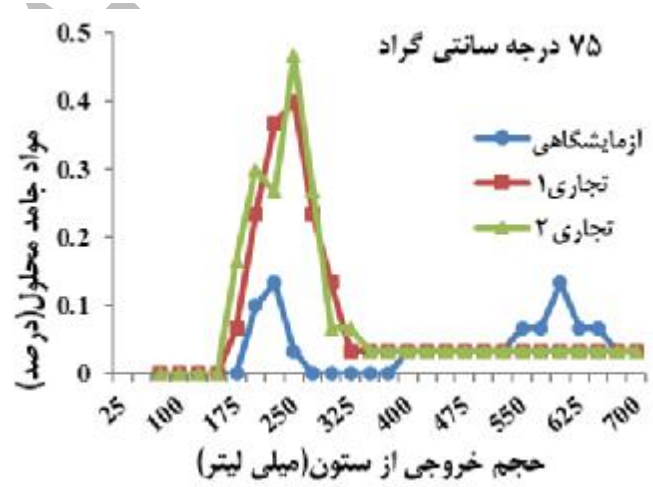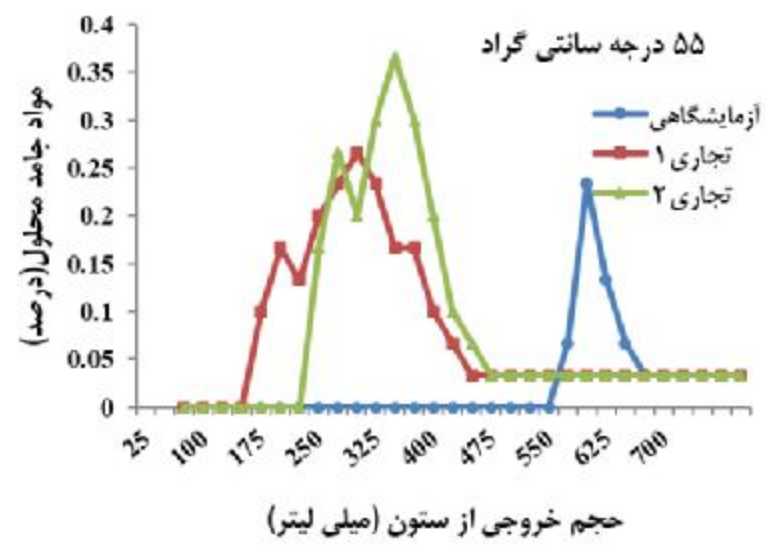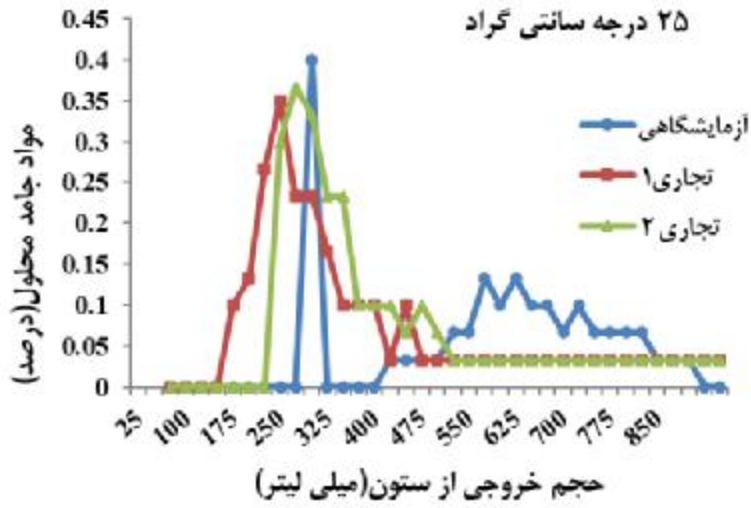

شکل ۳- مقایسه سه رزین از نظر میزان خروج بتایین برحسب درصد مواد جامد محلول (بریکس) در درجه حرارت های مختلف ۲۵، ۵۵ و ۷۵ درجه سانتی گراد

**۳-۲- اندازه گیری خلوص بتاین استخراج شده**

میزان غلظت بتاین استخراج شده و درصد خلوص آن برای سه تکرار آزمایش به روش اسپکتروفتومتری در طول موج ۳۶۵ نانومتر مطابق جدول ۳ بود. با توجه به این که محلول اصلی مورد

آزمایش با غلظت ۱۰۰۰ میکرو گرم در میلی لیتر تهیه شده بود لذا خلوص بتاین با تقسیم مقدار غلظت بر اساس رقت بر مقدار غلظت اولیه بدست آمد.

جدول ۳- غلظت بتاین استخراج شده از ملاس (میکروگرم در میلی لیتر) و درصد خلوص در سه بار تکرار آزمایش

تکرار	غلظت بر اساس رقت (میکرو گرم در میلی لیتر)	درصد خلوص
۱	۵۴۱	۵۴
۲	۶۳۹	۶۴
۳	۷۸۵	۷۹

به علت این که یک ماده صد در صد طبیعی است و استخراج آن به مواد شیمیایی زیادی نیاز ندارد بسیار در سلامت انسان موثر می باشد. از طرفی با توجه به این که سطح زیر کشت چغندر قند در کشور حدود ۱۰۰ هزار، با صنعتی شدن این پروژه بیش از ۱۳۰۰۰ تن بتاین تولید خواهد شد که در ارزآوری برای کشور بسیار موثر خواهد بود. بتاین موجود در ملاس ریشه چغندر قند قبل یا بعد از این که ملاس وارد کارخانه الکل گیری شود قابل استحصال بوده و لذا استخراج بتاین از ملاس می تواند به عنوان یک فرآیند جانبی در کارخانه های قند و الکل گیری مورد توجه قرار گیرد و در افزایش اشتغال موثر باشد. برای این منظور روش استخراج کروماتوگرافی تعویض یونی ستونی جهت جداسازی بتاین از ملاس انتخاب شد. ستون های مورد نیاز طراحی و ساخته شد. این روش قابل تعمیم به Simulated moving bed بوده که به راحتی در کارخانجات قند قابل صنعتی شدن و استفاده است. در این راستا بهترین شرایط برای جداسازی بتاین از ملاس شامل نوع رزین و درجه حرارت مناسب تعیین گردید به طوری که رزین تجاری یک بهتر از رزین آزمایشگاهی در تفکیک بتاین از ستون کروماتوگرافی موثر بود و همچنین بهترین دما برای تفکیک درجه حرارت ۷۵ درجه سانتی گراد بود. در رزین

بر اساس این جدول میانگین خلوص بتاین معادل ۶۵/۶۶ درصد به دست آمد. لازم به ذکر است که اعداد به دست آمده بر اساس منحنی استاندارد حاصل از بتاین آزمایشگاهی بدست آمده است. بتاین ۴/۵-۵/۵ درصد ملاس را تشکیل می دهد اما در قسمت جداسازی می توان به خلوص ۸۰-۲۵ درصد رسید. عبور بیشتر مواد از ستون می تواند به خلوص بیشتر کمک کند. که البته این شیوه نظر به ضرورت بدست آوردن حالت ثابت بسیار زمان بر بوده و نیاز به آنالیز مقدار زیادی نمونه دارد (۸).

**۴- نتیجه گیری**

چغندر قند گیاهی چند منظوره بوده و علاوه بر تاثیر به سزایی که در تولید قند کشور و خود کفایی در این محصول دارد، ملاس آن در صنایع الکل سازی مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه به علت داشتن بتاین از نظر مصارف دارویی از جمله داروهای ضد سرطان نیز مورد توجه است. بتاین موجود در برگ و ریشه چغندر از سایر گیاهان زراعی بیشتر بوده و در شرایط تنش های محیطی افزایش می یابد. از طرفی بتاین موجود در ملاس چغندر قند به علت داشتن خواص بسیار زیاد به عنوان ماده کمکی به غذای طیور و ماهی پرورشی اضافه می شود و سالانه حدود ۳۰۰-۵۰ تن از این ماده وارد کشور می شود. بتاین

[https://www.irica.ir/file\\_manager/1396015/1396015.htm](https://www.irica.ir/file_manager/1396015/1396015.htm)

۲. انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران، ۱۳۹۹.

صورت عملکرد بهره برداری کارخانه های قند چغندری و نیشکری کشور در سال ۱۳۹۹.

<http://www.isfs.ir/amalkard/HTML/1399.pdf>

۳. نعمتی، الف، ۱۳۸۰. اثرات جایگزینی کولین بوسیله

بتاین بر روی عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های

گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ایلام.

ایران.

4. Abdollahian Noghbi, M., 1999. Ecophysiology of sugar beet cultivars and weed species subjected to water deficiency stress. PhD Thesis. The University of Reading. England.

5. Abdollahian Noghbi, M. and Sadeghian Motahar, S. Y., 2002. Changes in the concentration of glycinbetaine, glutamin and sugars in sugar beet subjected to soil moisture deficit. *Proceeding of the 65<sup>th</sup> IIRB congress. Belgium*.

6. Asadi, M., 2007. *Beet sugar hand book*. Wiley and son Inc. 884 pages.

7. Brown, R. J., Nees, R. A. and Arthur, N., 1952. Recovery of nitrogenous and other compounds. U.S. Patent No. 2586295.

8. Bubnik, Z., Pour, V., Gruberova, A., Starhova, H., Hinkova, A. and Kadlec, P., 2004. Application of continuous chromatographic separation in sugar processing. *Journal of Food Engineering*, 61, pp.509-513.

9. Cha-um, S., Kirdmanee, Ch. and Supaibulwatana, K., 2004. Biochemical and physiological responses of Thai Jasmine rice (*Oryza sativa* L. ssp indica cv. KDML105) to salt stress. *Science Asia*, 30, pp. 247-253.

10. Craig, S. A. S., 2014. Betaine in human nutrition. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 80, pp. 539-549.

11. Clarke, S. J. and Rouge, B., 1995. Softening and purification of molasses

تجاری اودرجه حرارت ۷۵ درجه سانتی گراد راندمان استحصال حدود ۵۰ درصد بود که بسیار بهتر از رزین تجاری ۲ و دماهای دیگر بود. با وجودی که راندمان استحصال بتاین در رزین آزمایشگاهی بهتر از رزین تجاری ۱ بود اما مقدار کم بتاین استحصال شده، و روند کند خروج بتاین از آن و نیز قیمت گزاف این رزین در بازار، نشان می دهد که این رزین نمی تواند راهکار مناسبی برای استفاده اقتصادی در کارخانجات باشد. از طرفی با خروج نمک های مخلف از ستون مشخص گردید که ابتدا ناخالصی ها و نمک های ملاس سپس ساکارز و در نهایت بتاین از ستون کروماتوگرافی خارج می شود. این امر نشان می دهد ساکارز خارج شده قبل از بتاین می تواند در کارخانجات تولید اسید سیتریک که در داخل کشور وجود دارند مورد استفاده قرار گیرد لذا استخراج بتاین از ملاس تاثیر سوئی بر استخراج این ماده نخواهد داشت. میانگین درصد خلوص بتاین به دست آمده ۶۵/۶۶ درصد بود. این درصد خلوص برای مصارف طیور و آبزیان مناسب بوده و برای خلوص بیشتر می توان تعداد دفعات عبور ملاس از ستون را افزایش داد. نظر به اجرای این پروژه در فاز آزمایشگاهی و پایلوت نیمه صنعتی، پایلوت صنعتی آن در کارخانه ای در شمال غرب کشور آغاز شده است.

## ۵- سیاست گذاری

فاز آزمایشگاهی و نیمه صنعتی این پروژه با حمایت ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند طراحی و اجرا گردید که به این ترتیب از همکاران محترم مراکز فوق الذکر تشکر و قدردانی می شود.

## ۶- منابع

۱. آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷. آمار

واردات به تفکیک ماه، کشور طرف معامله، گمرک

و کد تعرفه، طی سال ۱۳۹۷

- E., 2002. Use of a weakly acid cation exchange resin for chromatographic separation of carbohydrates. WO/2002/027038.
19. Lechner, J. F. and Stoner, G. D., 2019. Red beetroots and betalines as cancer chemoprotective agents. *Molecules*, 24, pp.1-12,1602  
doi:10.3390/molecules24081602.
  20. Mahn, K., Hoffmann, C. and Marlander, B., 2002. Distribution of quality components in different morphological sections of sugar beet (*Beta vulgaris* L.). *European Journal of Agronomy*, 17, pp. 29–39.
  21. Moghaieb, R. E. A., Saneoka, H. and Fujita, K., 2004. Effect of salinity on osmotic adjustment, glycinebetaine accumulation and the betaine aldehyde dehydrogenase gene expression in two halophytic plants, *Salicornia europaea* and *Suaeda maritime*. *Plant Science*, 166, pp. 1345-1349.
  22. Niazi, B. H., Athar, M. and Rozema, J., 2004. Salt tolerance in the fodder beet and sea beet: Analysis of Biochemical relations. *Bulgarian Journal of Plant Physiology*, 30 (1-2), pp.78-88.
  23. Saari, P., 2011. Industrial scale chromatographic separation of valuable compounds from biomass hydrolysates and side streams. *PhD thesis*. School of chemical Technology, Aalto university. Finland.
  24. Shaw, B., Thomas, T. H. and Cooke, D. T., 2002. Response of sugar beet (*Beta vulgaris* L.) to drought and nutrient deficiency stress. *Plant Growth Regulation*, 37, pp. 77-83.
  25. Van, L. J., and Wach, W., 2011. Process for the recovery of betaine from molasses. WO2011141175 A1.
  26. Watkins, R. and Bacon, C., 2016. Soap from sugar beet. *British Sugar Beet Review*, 84(1), pp. 25-27.
  - or syrup. United States Patent No.5,454,875
  12. Gorham, J., 1995. Betaines in higher plants – biosynthesis and role in stress metabolism. In: (ed. Walsgrove, R. M.) *Amino acids and their derivatives in higher plants*. P:173-203. Cambridge University Press, Cambridge.
  13. Grieve, C. M. and Grattan, S. R., 1983. Rapid assay for determination of water-soluble quaternary ammonium compounds. *Plant and Soil*, 70, pp.303-307.
  14. Heikkila, O. H., Jaakko, A. M. and DED. Millner, JJ. Virtanen., 1981. Betaine recovery process. Us patent 4359430 A.
  15. Jaleel, C. A., Manivannan, P., Lakshmanan, G. M. A., Sridharan, R. and Panneerselvam, R., 2007. NaCl as a physiological modulator of proline metabolism and antioxidant potential in *Phyllanthus amarus*. *Comptes Rendus Biologies*, 330, pp.806-813.
  16. Kapadia, G. J., Azuine, M.A., Rao, G.S., Aria, T., Lida, A. and Tokuda, H., 2011. Cytotoxic effect of the red beet root (*Beta vulgaris* L.) extract compared to doxorubicin (Adriamycin) in the human prostate (PC-3) and breast (MCF-7) cancer cell lines. *Anticancer Agents in Medicinal Chemistry*, 11(3), pp.280-284.
  17. Kapadia, G.J., Rao, G.S., Ramachandran, C., Iida, A., Suzuki, N. and Tokuda, H., 2013. Synergistic cytotoxicity of red beet root (*Beta vulgaris* L.) extract with doxorubicin in human pancreatic, breast and prostate cancer cell lines. *Journal of complementary and Integrative Medicine*, 10(1), pp. 113-122.
  18. Karki, A., Heikkilä, H., Jumppanen, J., Tiihonen, J., Tervala, T., Mäyrä, N., Ravanko, V., Paananen, H. and Paatero,

(Original Research Paper)

## Optimizing Betaine Extraction from Sugar Beet Molasses by Ion Exchange Chromatography Method

Samar Khayamim.<sup>1\*</sup>, Babak Babae<sup>2</sup>, Hamid Noshad <sup>2</sup>, Dariush Taleghani <sup>2</sup>

1- Assistant professor of Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran.

2- Sugar Beet Seed Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran.

Received:17/02/2022

Accepted:27/04/2022

### Abstract

Sugar beet is important for amino acids like glycine betaine beside sugar because it has medicinal effects in poultry, fish and also in human as it is used for anti-cancer drugs. This design was conducted in order to optimize betaine extraction from sugar beet molasses in ion exchange chromatography method. Firstly, an experiment was conducted in factorial based on completely randomized design with three replications for optimizing suitable extraction condition of different injected materials to chromatography column. The first factor was injected materials including potassium chloride, pure sucrose and betaine, the second factor was related to column temperature including 25, 50 and 75°C and the third factor was different resins including experimental, commercial 1 and 2 resins. The extracted volumes of these injected materials were significantly different. The best temperature for betaine extraction was 75°C. the best resin for betaine extraction was commercial resin 1 in which betaine was extracted with more quantity and efficiency and faster in comparison with other resins. Secondly betaine of sugar beet molasses was extracted based on optimum condition at first step. The purity of extracted betaine was 54, 64 and 79% with mean of 65.66. This experiment was conducted in experimental level which would be useful for performing at industrial level in different sugar factories of the country to extract betaine from sugar beet molasses

**KeyWords:** Chromatography, Glycine Betaine Extraction, Molasses, Resin, Temperature.

---

\*Corresponding Author: [samar.khayam@gmail.com](mailto:samar.khayam@gmail.com)